

Datenblatt

FISEGO EINS

Hersteller:	Hersteller Art. Nr.:
FISEGO Holding GmbH	Erscheint dämnnchst

Produktbeschreibung:

Die FISEGO EINS ist eine Verlängerungsdose, welche smarte und sichere Eigenschaften vereint. Diese Verlängerungsdose vereint die höchsten Qualitätsansprüche mit dem innovativen Verständnis, welches die FISEGO Holding GmbH auszeichnet. Die Möglichkeit sie in eine sichere Höhe an die Wand zu montieren, prädestiniert sie für den Einsatz an Haushaltsgroßgeräten.

Sicherheitshinweise:




Die FISEGO EINS führt im angeschlossenen Zustand eine elektrische Energie, welche bei der Berührung von stromführenden Teilen einem Menschen Schäden zufügen kann oder gar zum Tod führen können.



Bei Beschädigungen jeglicher Art muss die FISEGO EINS direkt außer Betrieb genommen werden. Die FISEGO EINS darf nur von fachkundigen geschulten Personal geöffnet werden. Öffnung und Änderungen jeglicher Art an der FISEGO EINS sind untersagt und führen zum sofortigen Erlöschen jeglicher Garantieansprüche.

Entsorgungshinweise:



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden darf. Innerhalb der EU sind Sie gesetzlich verpflichtet das Produkt einer getrennten, geeigneten Entsorgung gem. den nationalen Gesetzen Ihres Landes zuzuführen. Alternativ wenden Sie sich an Ihren Lieferanten oder an die FISEGO Holding GmbH.

An dieser Stelle wird zukünftig ein Link für mehr Informationen eingefügt.

Produktprüfungen und Zertifizierung:



Konformitätserklärung

Erklärung zur Konformität der Produkte finden Sie auf unserer Webseite
.....

An dieser Stelle wird zukünftig ein Link für mehr Informationen eingefügt.

Technische Daten:

Elektrische Größen:

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 V (+-10%)

Leistungskapazität:

3680 W

Netzwerk:

2,4 GHz Wi-Fi
(802.11 b/g/n)

Frequenz:

50 Hz


Elektrische Anschlüsse:	
Zuleitung:	1,5 m, H05VV-F, 3G1,5 ²
Eingangsanschlüsse:	1 x Stecker Typ F, 90° gewinkelt, Farbe Schwarz
Ausgangsanschlüsse:	1 x Kupplungsdose Typ F


Gehäuse:	
Farben:	Abschlusskappen und Topf : Schwarz Kanal: Weiß
Material:	Kunststoff
Maße (B x T x H):	22 cm x 7,4 cm x 4,7 cm
Schutzklasse:	IP20

Schaltbarkeit:	
Max. Einschaltstrom Spitzen:	300 A
Manuell schalten:	1 x Lastfreier Taster
Smart schalten:	FISEGOapp
Max. Schaltzyklen:	1.000.000
Sicherheitsfeatures:	Automatische Gefahrenabschaltung, Zeitschaltroutinen, einstellbare Maximallast

Umgebungsbedingungen:	
Max. Höhe:	0-2000 m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C - 35°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 - 80%

Normen:	
Baumusterprüfung:	Befindet sich in der Prüfung beim VDE. (ggf. werden noch weitere Normen und Richtlinien ergänzt)

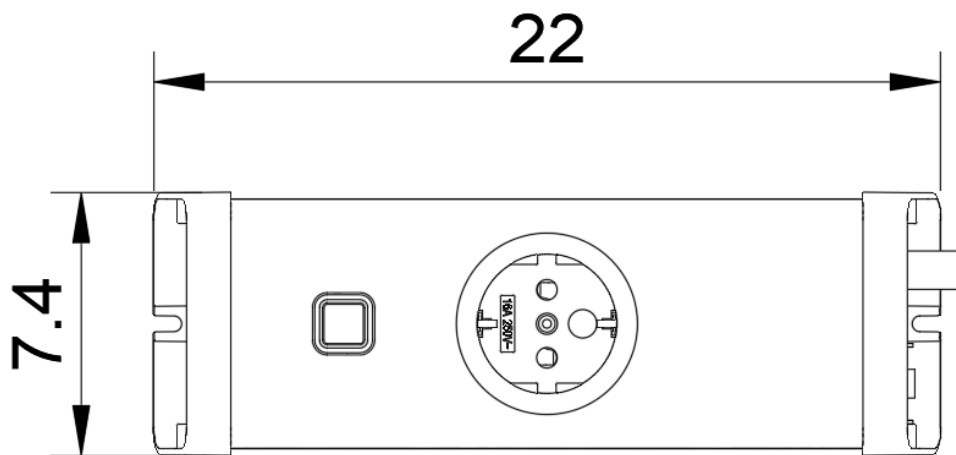

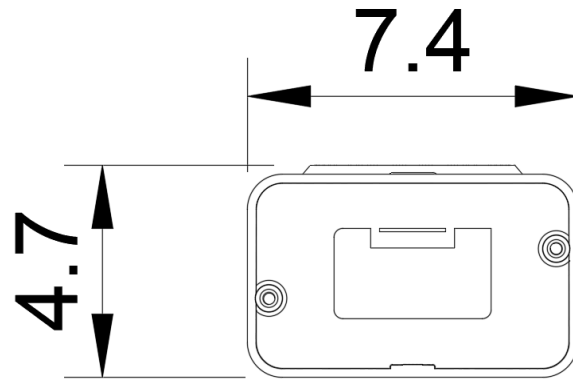

05.08.2024

V0.1 (Dies ist ein vorläufiges Dokument und wir bei Bedarf angepasst)